

Назначение изделия.

Кнопка выхода В-72 предназначена для открывания двери (кнопка «Выход») в составе домофонного комплекса ELTIS5000 или в других системах ограничения доступа. Изделие так же имеет экстренную кнопку открывания двери, доступ к которой осуществляется через соответствующее окно (см.рис.1). Использование аварийного открывания дверей производится в случае отказа действия основной кнопки. Кнопка выполнена в вандализационном корпусе и содержит постоянно включённое кольцо подсветки.

Внешний вид изделия представлен на рис.1.

Разметка под установку представлена на рис.2.

Внимание! Совместно с кнопкой выхода может использоваться защитный козырек KR20. Он предохраняет В-72 от атмосферных осадков.

Краткие технические характеристики.

Ток коммутации, не более, А	0,1
Коммутируемое напряжение, не более, В	25
Напряжение питания, В	+(12...21)/~(13...18)
Габаритные размеры мм, не более:	46x92x24
Масса кг, не более:	0.12

Назначение выводов.

Цвет провода	Условное обозначение	Функциональное назначение	Примечание
красный	Y1	Питание индикатора	+(12...21) / ~ (13...18) В
синий	Y2		
жёлтый	OUT	Нормально открытый контакт кнопки	I _{max} = 1 А U _{max} = 25 В
чёрный	GND		
белый	C	Нормально закрытый контакт аварийной кнопки	I _{max} = 1 А U _{max} = 25 В
зелёный	NC		

Комплектность.

Изделие В-72	1 шт.
Комплект крепления KM19 в составе:	1 шт.
Заглушка ZL10	4 шт.
Винт самонарезающий 4,8x32	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6	2 шт.
Комплект KM22 в составе:	☐ 1 шт.
Козырек KR20	1 шт.
Винт самонарезающий 2,2x6,5	2 шт.
Паспорт	1 шт.

Схемы подключения.


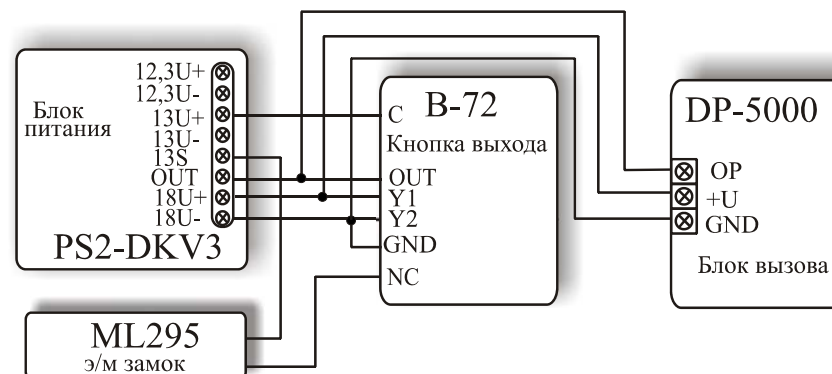


Схема подключения В-72 в составе домофонного комплекса ELTIS5000.

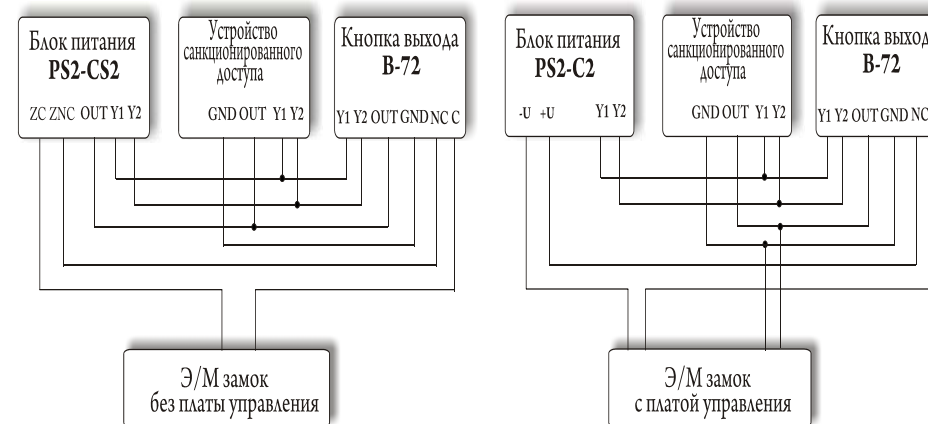

Варианты схемы подключения В-72 к устройству санкционированного доступа с э/м замком.

Свидетельство о приемке.

Изделие Кнопка выхода В-72

Признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____
Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____
Ремонтные работы _____
Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____
Проверил _____
Вид ремонта: гарантийный/платный _____
Стоимость ремонта _____
Накладные расходы _____
Сумма _____

Рис.1 Внешний вид
кнопки В-72


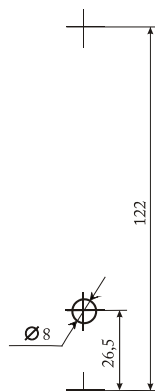


Рис.2 Разметка под
установку изделия



Кнопка выхода
В-72

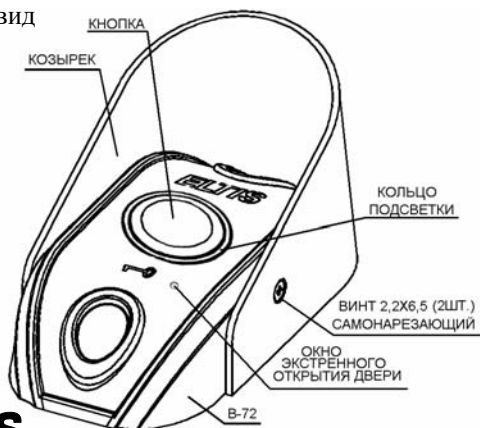

ПАСПОРТ
ФАНВ.465219.009ПС



Служба техниче-
ской
поддержки
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МО-
СКВА,
119270, Россия,
г. Москва, Лужнецкая наб.,
д.2/4, Строение 19, пом.116
Тел:+7 (495) 280 70 10
E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
630005, Россия,
г. Новосибирск
ул. Ломоносова, д.55, оф.6
Тел:+7 (383) 246 01 14
E-mail: ovb@eltis.com

г. Санкт-Петербург